



ООО «Струнный транспорт Юницкого»

115487, Москва, ул. Нагатинская, 18/29

тел./факс: (495) 680-52-53

info@unitsky.ru, www.unitsky.ru,

www.alternatetransport.com



ПОДВЕСНОЙ ХОППЕР СТЮ
вариант с гидромеханической трансмиссией





Подвесной хоппер СТЮ модели U-341GM предназначен для перевозки сыпучих грузов по путевой структуре, построенной по струнной технологии преимущественно на равнинной местности. Корпус хопера разделен на четыре отсека. В отсеке водителя размещены: кресло водителя, оборудование управления, кондиционер. В переднем ходовом отсеке размещен блок передних колес. В грузовом отсеке размещен кузов с верхней и нижней группой самооткрывающихся люков. В кормовом ходовом отсеке размещены блок дизельного двигателя с автоматической коробкой передач, их системы и задняя пара колес с приводом.


Технические характеристики хопера

Допустимая полная масса, кг	9500
Снаряженная масса, кг	4500
Допустимая грузоподъемность, кг	5000
Объем кузова, м ³	5
Габаритные размеры, мм:	
- длина	5420
- ширина	2140
- высота	2760
- колея	1750
- база	3000
Максимальная скорость, км/час	60
Колесная формула	4 × 2
Преодолеваемый максимальный уклон	5%
Расход топлива(40 км/ч, полная нагрузка), кг/100 км	5,5



передний ходовой отсек

PT Priamanaya Djan International




кормовой ходовой отсек

грузовой отсек

отсек водителя



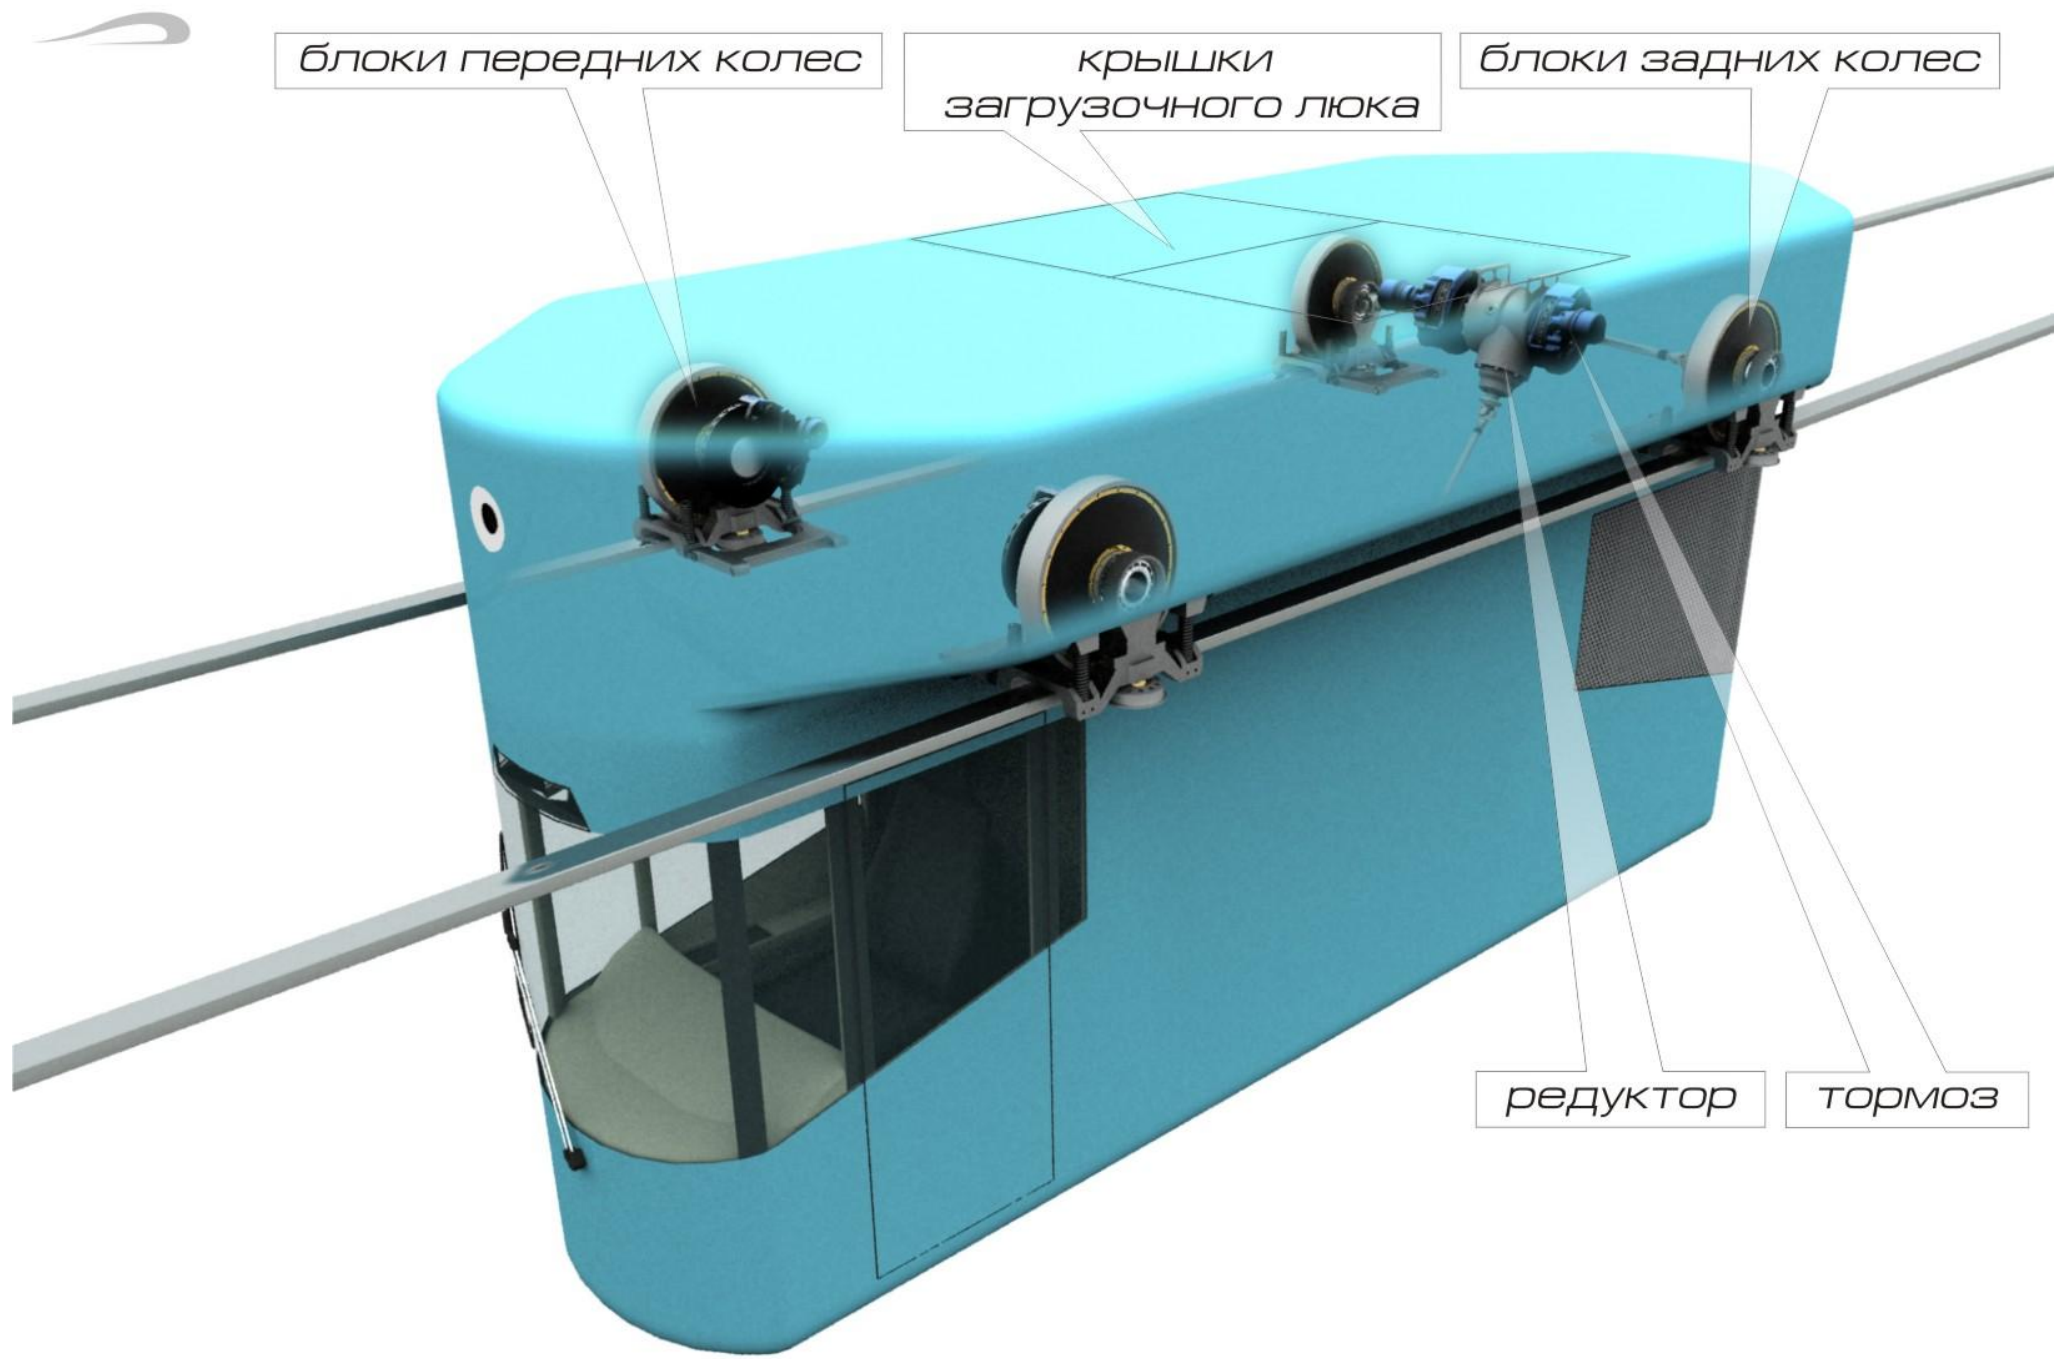


блоки передних колес

крышки
загрузочного люка

блоки задних колес

редуктор

тормоз

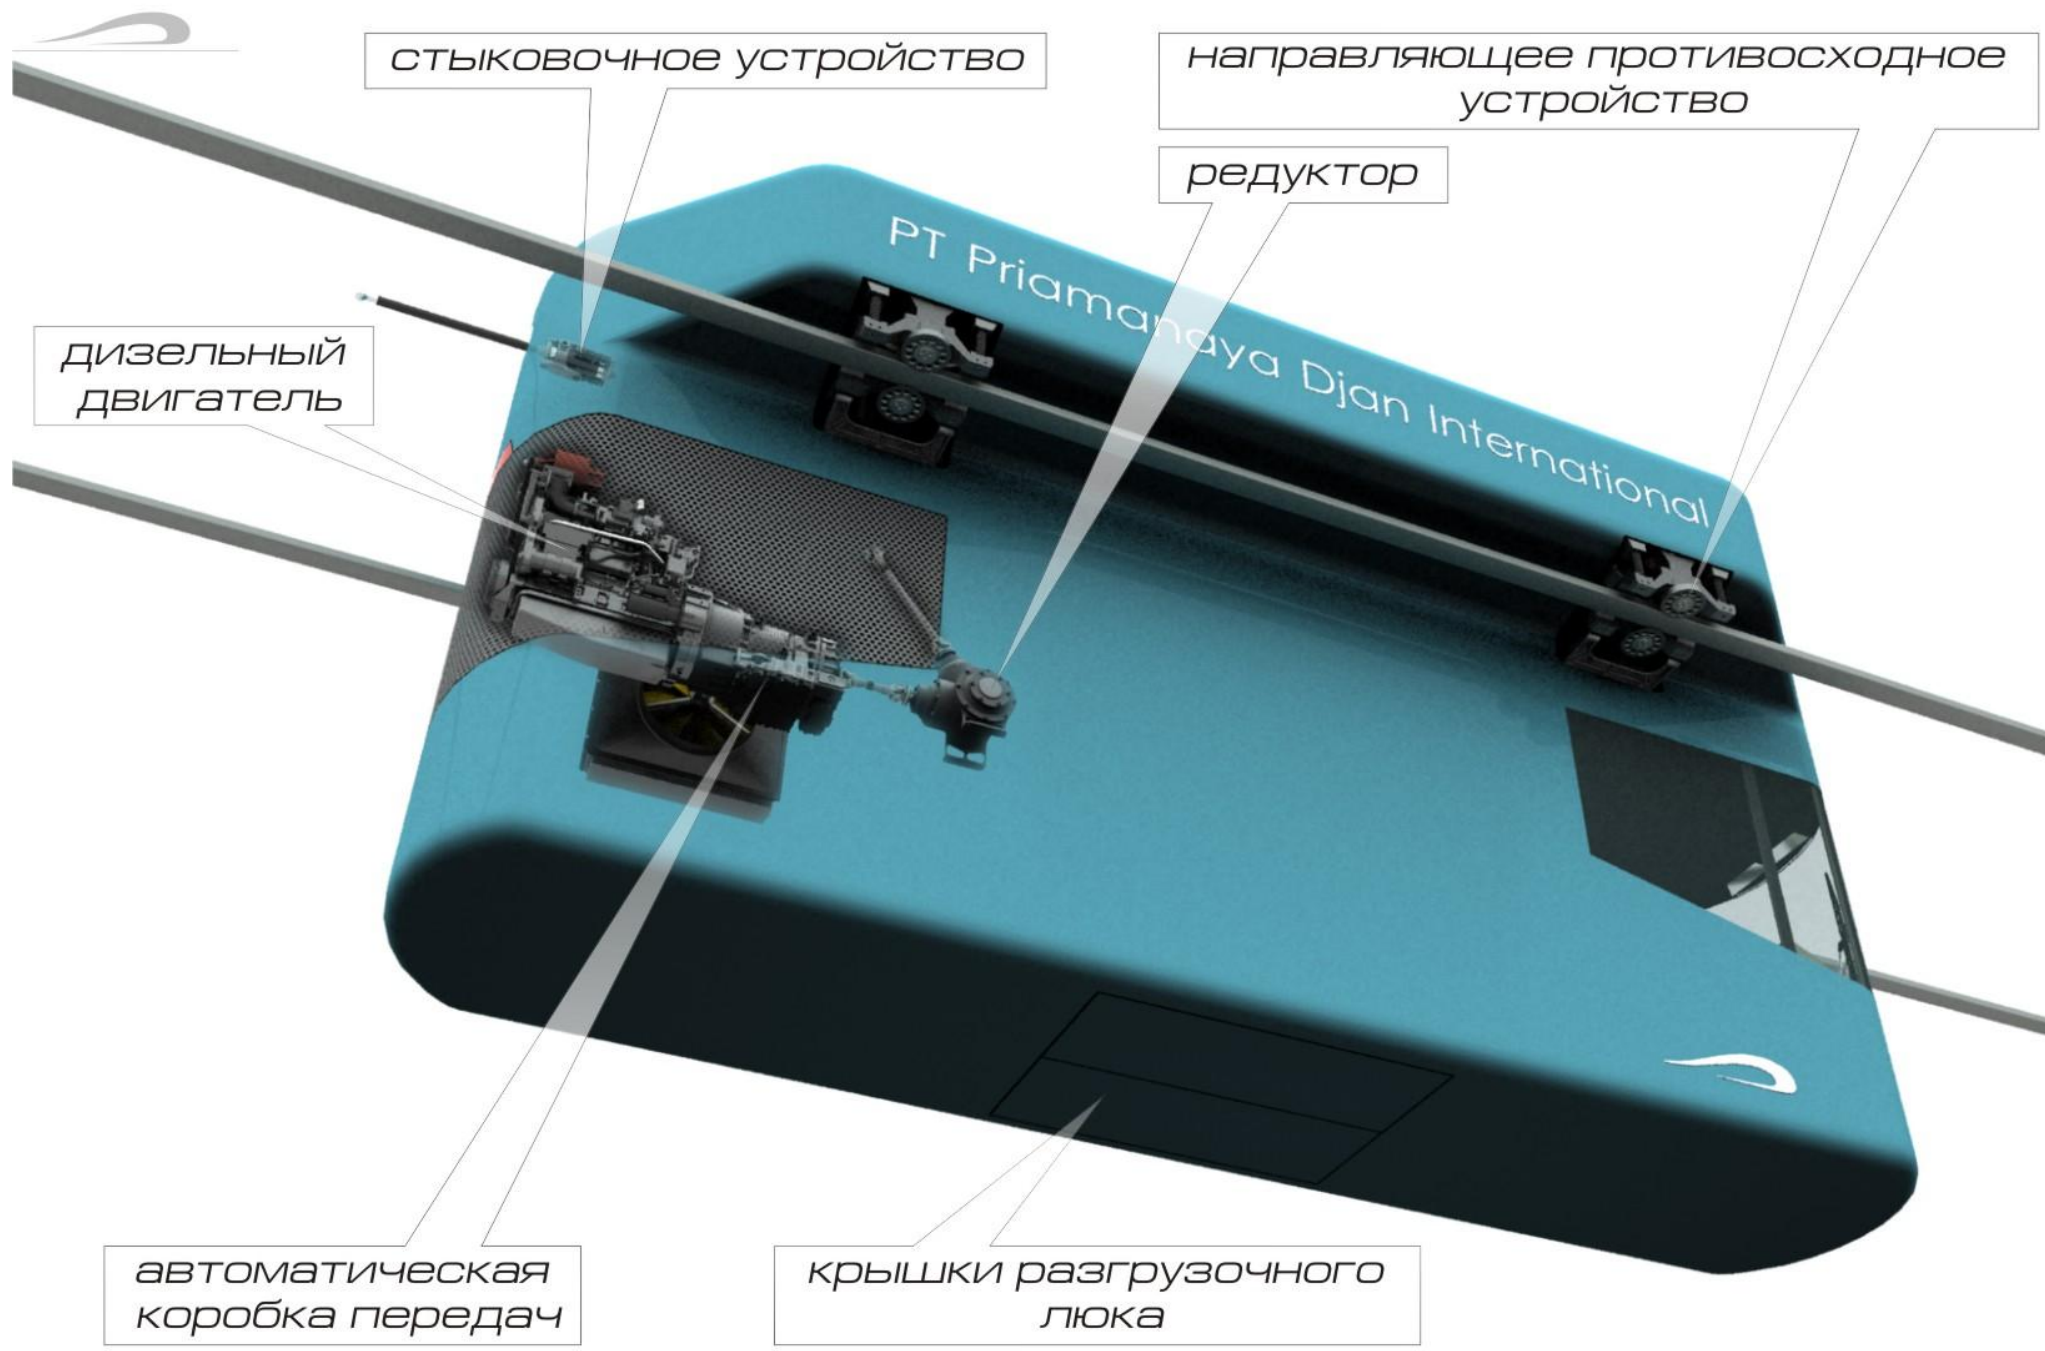

стыковочное устройство

направляющее противосходное устройство

редуктор

дизельный двигатель

автоматическая коробка передач

крышки разгрузочного люка